

# LDK® Take Up Units

## NAT Standard duty,Wider inner ring bearing, Eccentric locking

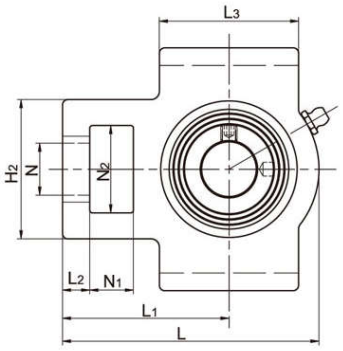

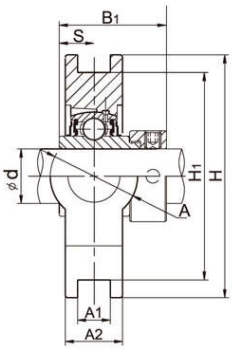


| Unit No. | Shaft Dia d | | Dimensions (mm) | | | | | | | | | | | | | | | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (in) | (mm) | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B1 | S | |
| NAT201S<br>201-8S<br>202S<br>202-10S<br>203S<br>203-11S | 1/2<br>5/8<br>11/16 | 12<br>15<br>17 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 37.3 | 13.9 | 0.78 |
| NAT201<br>201-8<br>202<br>202-10<br>203<br>203-11<br>204<br>204-12 | 1/2<br>5/8<br>11/16<br>3/4 | 12<br>15<br>17<br>20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.5 | 17 | 0.87 |
| NAT205<br>205-14<br>205-15<br>205-16 | 7/8<br>15/16<br>1 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 44.3 | 17.4 | 0.92 |
| NAT206<br>206-18<br>206-19<br>206-20 | 1-1/8<br>1-3/16<br>1-1/4 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 48.3 | 18.2 | 1.39 |
| NAT207<br>207-20<br>207-21<br>207-22<br>207-23 | 1-1/4<br>1-5/16<br>1-3/8<br>1-7/16 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 51.1 | 18.8 | 1.83 |
| NAT208<br>208-24<br>208-25 | 1-1/2<br>1-9/16 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 56.3 | 21.4 | 2.64 |
| NAT209<br>209-26<br>209-27<br>209-28 | 1-5/8<br>1-1/16<br>1-3/4 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 56.3 | 21.4 | 2.67 |
| NAT210<br>210-30<br>210-31 | 1-7/8<br>1-15/16 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 62.7 | 24.6 | 2.81 |
| NAT211<br>211-32<br>211-34<br>211-35 | 2<br>2-1/8<br>2-3/16 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 71.3 | 27.7 | 4.27 |
| NAT212<br>212-36<br>212-38<br>212-39 | 2-1/4<br>2-3/8<br>2-7/16 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 77.7 | 30.9 | 5.26 |
| NAT213<br>213-40 | 2-1/2 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 85.7 | 34.1 | 7.55 |
| NAT214<br>214-44 | 2-3/4 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 85.7 | 34.1 | 7.62 |
| NAT215<br>215-47<br>215-48 | 2-15/16<br>3 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 92.1 | 37.3 | 8.13 |
| NAT216 | | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 95.2 | 37.3 | 8.53 |
| NAT217<br>217-52 | 3-1/4 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 73.2 | 23.4 | 12.03 |